



GLASVERBUNDSEITENTEIL
OHNE PFOSTENPROFIL

kuffner[®]




Küffner-Glasverbund-Seitenteil ohne Pfostenprofil

Typ GVF-S

Werden Türen mit Seitenteilen kombiniert, so findet in der Regel eine Trennung der beiden Elemente durch ein mehr oder weniger breites Pfostenprofil statt. Gleichzeitig springt die Glasfläche gegenüber Tür und Zarge zurück und wird durch Glasleisten gehalten.

Küffner bietet flächenbündige Glasseitenteile an, die mit furnierten oder andersartig beschichteten Holztüren sowie Küffner-Glasverbundtüren kombiniert werden können. Die hochwertige Konstruktion wird dabei ohne Pfostenprofil direkt mit dem Türblatt kombiniert. Seitenteil und Türblatt sind band- und bandgegenseitig bündig ausgeführt. Eine rückseitige Randemaillierung der ESG-Scheiben in nahezu allen RAL-Farbtönen verdeckt den Isolierglasaufbau sowie die zweifach gefälzte Mittelfugenkonstruktion mit Edelstahl-schließblech. Auf Wunsch können zusätzlich transparente oder transluzente Farbfolien eingebunden sowie satinierte Oberflächen eingesetzt werden. Die Befestigung erfolgt verdeckt.

In nebenstehendem Beispiel wird das Küffner-Glasverbund-Seitenteil kombiniert mit einer aluminiumbelegten Holztür, Elementdicke 70mm, sowie einer Küffner-Aluzarge Typ USBA-G48-5/70SL mit nach innen öffnender Tür, bandgegenseitig (außen) flächenbündig.

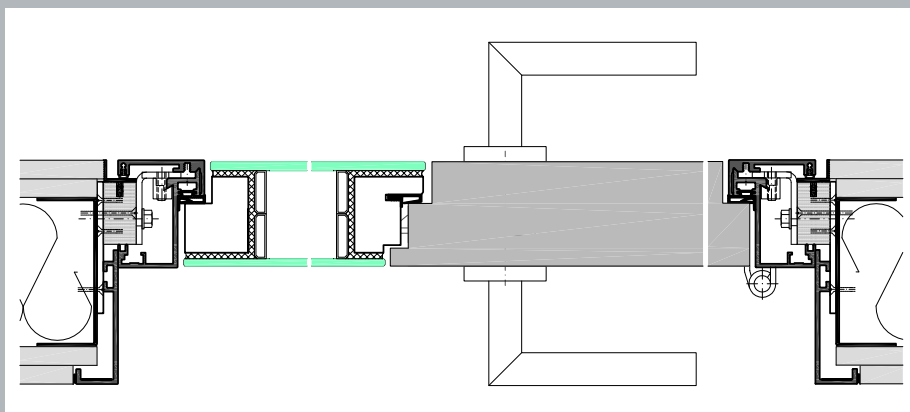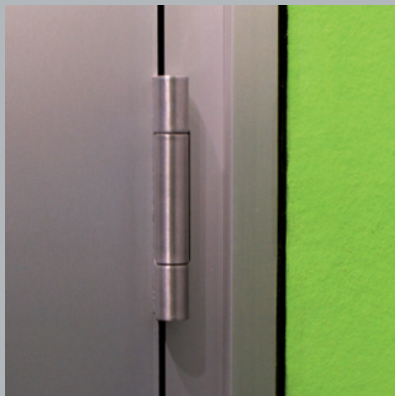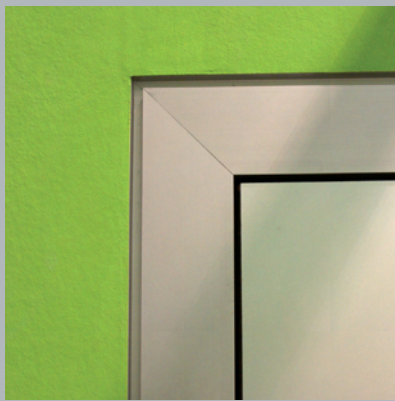

Glasverbund-Seitenteil Typ GVF-S in Aluminiumzarge Typ USBA-G *hardline*

Ausschreibungstext:

Küffner-Glasverbund-Seitenteil Typ GVF-S70, für Kombination mit Türblatt der Dicke 70mm, stumpf einschlagend mit Leibungsfalz, Mittelfuge zweifach gefälzt, Isolierglasaufbau, bestehend aus Einscheiben- oder Verbundsicherheitsglas mit SZR-Profilen, sowie Trockenmittelfüllung, Konstruktion aus Klarglas ESG 6mm bandseitig und ESG 8mm bandgegenseitig, Kanten umlaufend matt geschliffen, mit 3-seitig umlaufender 30mm sowie zur Mittelfuge 60mm breiter rückseitiger Randemaillierung nach Küffner-Standardfarben oder in Annäherung an die RAL-Farbskala, mit verdeckt liegendem Aluminium-Rohrrahmenprofil oder Massivholz-Rahmenprofil, inklusive Edelstahlschließblech mit Fallen- und Riegelfräsung.

Wahlweise Kombination (in diesem Beispiel) mit Küffner-Aluzarge Typ USBA-G48-5/70SL für bandgegenseitig flächenbündige Konstruktion, mit nach innen öffnendem Volltürblatt 70mm, beschichtet mit 1mm Aluminium.

küffner[®]

Küffner Aluzargen GmbH & Co.OHG
Kutschenweg 12
D-76287 Rheinstetten

Fon + 49/721/5169 - 0
Fax + 49/721/5169 - 40
info@kueffner.de
www.kueffner.de

Türzargen aus Aluminium
Aluzargen für Brand- und Rauchschutztüren
Verglasungen für den Innenbereich
Raumspartüren für barrierefreies Wohnen
Glasverbundtüren und -elemente
Schiebetürelemente
Fingerschutztürelemente
Sockel- und Wandschutzprofile aus Aluminium
Paneele aus Aluminium
Mediensäulen und Energiekanäle aus Aluminium